照明器具 取扱説明書

XLF4391S

AbitaExcel

XLF4391S-T

注）ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行なってください。

◆各部の名称

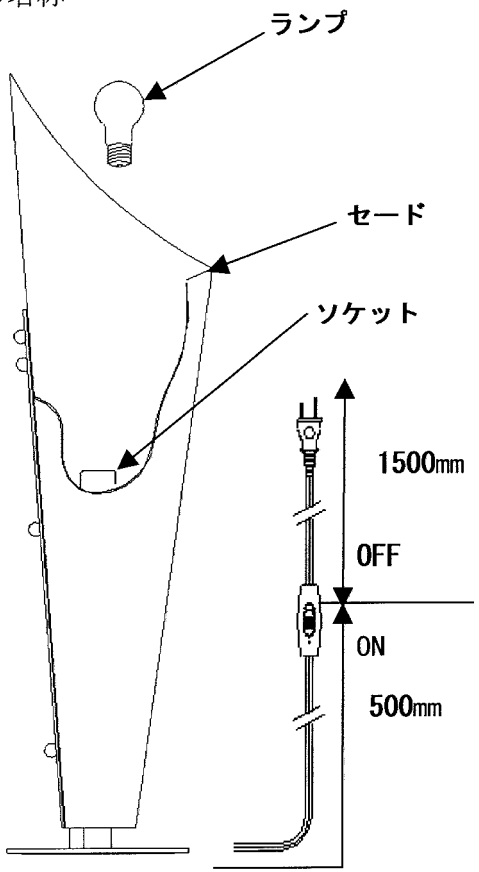

◆取付方法

1. 安全確保の為、**中間スイッチ**を『切』にしてください。
2. **ネジソケット**にランプを取付けてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後２０分後にしてください。

3. **差し込みプラグ**を**コンセント**に差し込んでください。
4. **中間スイッチ**を『**入**』にしてください。

■電源線の接続

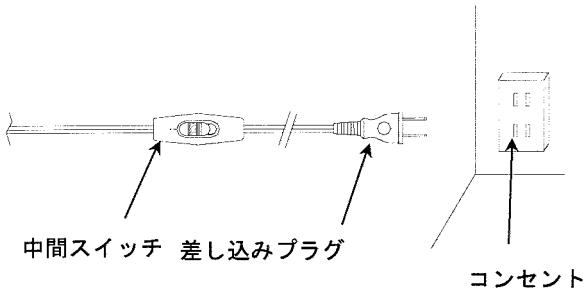

◆適合ランプ

使用ランプ（球付）
PS35フロストクリプトン球　40W×１　E17